
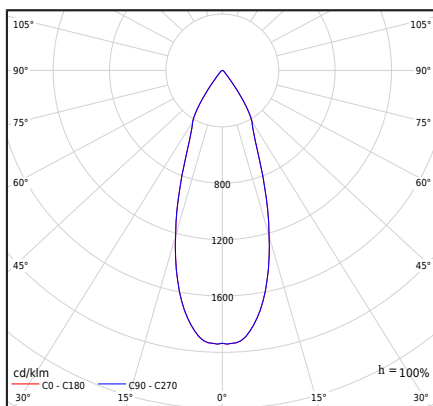


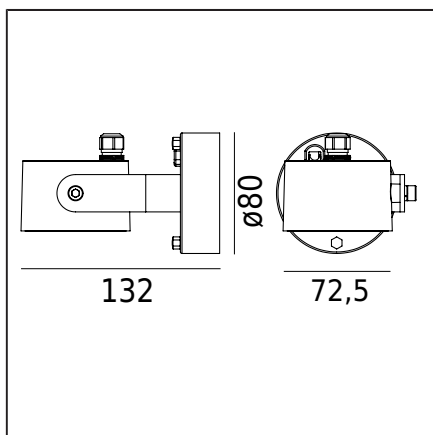

[m]		E(0°)	E(C0)
0.5	0.33	5581	18.2° 2401
1.0	0.66	1395	18.2° 600
1.5	0.99	620	18.2° 267
2.0	1.32	349	18.2° 150
2.5	1.64	223	18.2° 96
3.0	1.97	155	18.2° 67
Ø[m] [lx]			
— C0 - C180 (Kat połowkowy: 36.4°)			

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa sufitowo-ścienna.
Bryła fotometryczna	Światło symetryczne o kącie 36 stopni.
Charakterystyka oprawy	Do oświetlania ogrodów, terenów prywatnych i innych koncepcji architektonicznych. Możliwość regulacji kierunku świecenia także w płaszczyźnie pionowej.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- szkło bezpieczne, przezroczyste.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: 2 otwory owalne 5x10mm rozstaw 40mm.
Przylącze	Elektryczne złącze zaciskowe 316IR 3M™ Scotchlok™ do łączenia dwóch lub trzech przewodów o przekroju 0,5 - 1,5mm ² bez zdejmowania izolacji z przewodów.
Typ źródła światła	Moduł LED zintegrowany AC Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis.
Sterowanie światłem	Oprawa ściemnialna fazowo
Waga oprawy netto / brutto	0,4kg / 0,5kg
Wymiary pudełka [cm]	10x10x15

Dane techniczne

Moduł LED	Lumens EDC 38C 8W xxx 230V A Ver.1.2 (Karta Produktu)
Sterowanie zewnętrzne	Ściemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	8W
Moc oprawy	8W
Strumień źródła światła	840lm
Strumień świetlny oprawy	686lm
Efektywność źródła światła	105lm/W
Efektywność oprawy	85,8lm/W
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM3
CRI	80
L70B50	>50 000h
Zagrożenie fotobiologiczne LED	RG0 lub RG1
Współczynnik mocy oprawy	PF>0,98
Współczynnik THD	< 20%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta maksymalna otoczenia	-35...+25°C
Prąd rozruchowy	35mA / 60ms

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
6163BL0009	CZARNY	9005
6163GR0009	GRAFITOWY	7016