
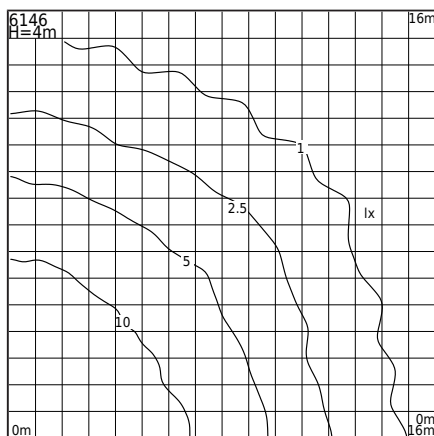
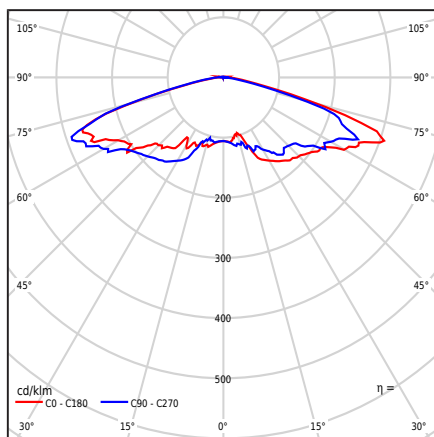


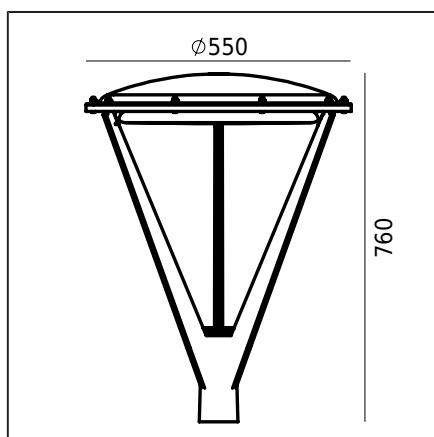

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (nasadzana).
Bryła fotometryczna	Soczewka firmy Ledil typu VSM (rozsył światła: IESNA typ V).
Charakterystyka oprawy	Oprawa nasadzana przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym o trzonku montażowym Ø60mm.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przezroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa Ø60mm, głębokość 95mm. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie.
Przylącze	Przewód H05RN-F 5G1 o długości 6m do podłączenia w słupie, w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny DALI outdoor Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Sterowanie światłem w systemie: DALI outdoor pełny program. Zasilacz zaprogramowany na max prąd. Programowanie pozostałych parametrów po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.
Waga oprawy netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Wymiary pudełka [cm]	80x62x62
Wymiary oprawy [cm]	76x55x55
Powierzchnia boczna oprawy	0,1m ²

Dane techniczne

3 Moduły LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G4+ 3K (Karta Produktu)
Zasilacz	Philips Xi FP 75W 0,2-0,7A SNLDAE 230V C133 sXt kod. 929002101406 (Karta Produktu)
Trwałość zasilacza	100000h
Sterowanie zewnętrzne	DALI2 (Xi FP NLD) (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	47W
Moc oprawy	53W
Strumień świetlny oprawy	6519lm
Efektywność oprawy	123lm/W
ULOR	1%
Barwa LED	3000K
Chromatyczność LED	SDCM4
CRI	70
L70B50	>100 000h
Współczynnik THD	8%
Wytrzymałość udarowa	6 / 10kV
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta maksymalna otoczenia	-30 ...+ 45°C

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej  / EPREL

Prąd rozruchowy	43A / 260μs
-----------------	-------------

Akcesoria sprzedawane oddzielnie, xx - kolor oprawy

3004XX0009	Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 3600...4500mm, trzonek montażowy Ø76.
3005XX0009	Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 3600...4500mm, trzonek montażowy Ø76. Dołączona kotwa montażowa do zabetonowania.
7661ZX0009	Puszka podłączeniowa
7663ZX0009	Kotwa montażowa do zabetonowania
7664ZX0009	Fundament betonowy 100kg do montażu słupa
7665XX0009	Redukcja dla opraw Ø60 do montażu na słupie Ø76.

Części zamienne

ZS6146zx0009	Zestaw serwisowy.
--------------	-------------------



Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT

Pliki fotometryczne IES

Instrukcja montażu

Pliki BIM Revit

Pliki BIM ArchiCAD

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
6146AL0009	ALUMINIUM	9006
6146GR0009	GRAFITOWY	7016