
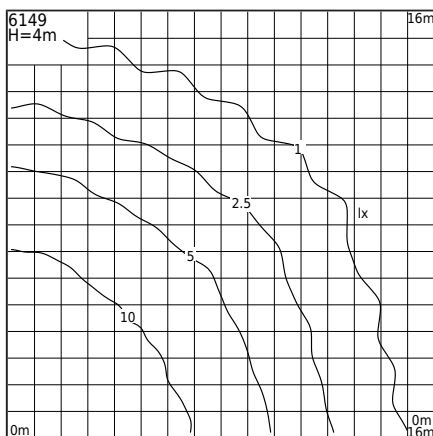
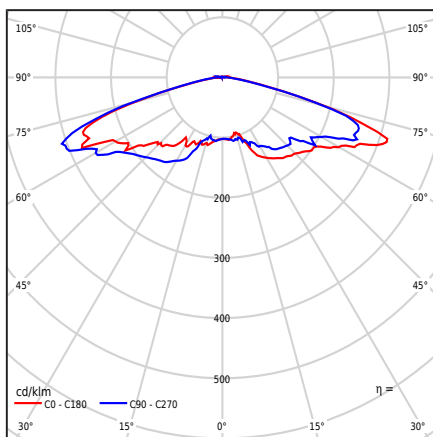


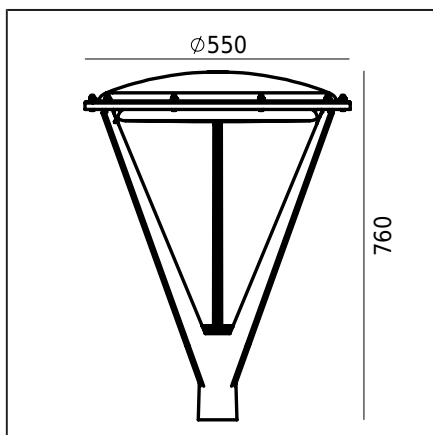

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (nasadzana).
Bryła fotometryczna	Soczewka firmy Ledil typu VSM (rozsył światła: IESNA typ V).
Charakterystyka oprawy	Oprawa nasadzana przeznaczona do zamontowania na słupie oświetleniowym o trzonku montażowym Ø60mm.

Informacje o oprawie

Materiały	Odlew aluminiowy malowany proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przezroczyste. Uszczelka silikonowa.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy: oprawa dostosowana do słupa Ø60mm, głębokość 95mm. Zgodnie z dołączoną instrukcją montażu. Pozostałe akcesoria należy dokupić oddzielnie
Przylącze	Przewód H05RN-F 3G1 o długości 6m do podłączenia w słupie, w odpowiednio dobranej puszcze elektroinstalacyjnej.
Typ źródła światła	Moduł LED, zasilacz elektroniczny, złącze Zhaga book18 Wymienne (tylko LED) źródło światła przez profesjonalny serwis. Wymienny osprzęt sterujący za pomocą profesjonalnego serwisu.
Sterowanie światłem	Sterowanie światłem w systemie D4i. Zasilacz zaprogramowany na max dopuszczalny prąd. Programowanie pozostałych parametrów po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.
Waga oprawy netto / brutto	4,92kg / 6,54kg
Wymiary pudełka [cm]	22x54,5x54,5
Powierzchnia boczna oprawy	0,1m ²

Dane techniczne

3 Moduły LED	Philips Fortimo FastFlex LED 2x4 G5 4K (P Karta Produktu)
Zasilacz	Philips Xi SR 75W 0.2-0.7A SNEMP 230V C150 sXt 12NC:929002808406
Sterowanie zewnętrzne	D4i (Instrukcja obsługi)
Moc źródła światła	47,7W
Moc oprawy	52.6W
Strumień źródła światła	7793lm
Strumień / światłość oprawy	7375lm
Efektywność źródła światła	163,4lm/W
Barwa LED	4000K
Chromatyczność LED	SDCM4
CRI	70
L70B50	>100 000h
Współczynnik THD	8%
Wytrzymałość udarowa	6 / 10kV
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta maksymalna otoczenia	-30 ... + 45°C

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie efektywności energetycznej  / EPREL

Prąd rozruchowy	43A / 260μs
-----------------	-------------

Akcesoria sprzedawane oddzielnie, xx - kolor oprawy

3005XX0009	Słup oświetleniowy teleskopowy o regulowanej wysokości 3600...4500mm, trzonek montażowy Ø76. Dołączona kotwa montażowa do zabetonowania.
7661ZX0009	Puszka podłączeniowa
7663ZX0009	Kotwa montażowa do zabetonowania
7664ZX0009	Fundament betonowy 100kg do montażu słupa
7665XX0009	Redukcja dla opraw Ø60 do montażu na słupie Ø76.
SENSOR POD ZIĄCZE ZHAGA BOOK 18	Według producenta

Części zamienne

ZS6149z0010	Zestaw serwisowy.
-------------	-------------------

Pliki do pobrania

Pliki fotometryczne LDT	Pliki fotometryczne IES
-------------------------	-------------------------

Instrukcja montażu



Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
6149AL0010	ALUMINIUM	9006
6149GR0010	GRAFITOWY	7016